
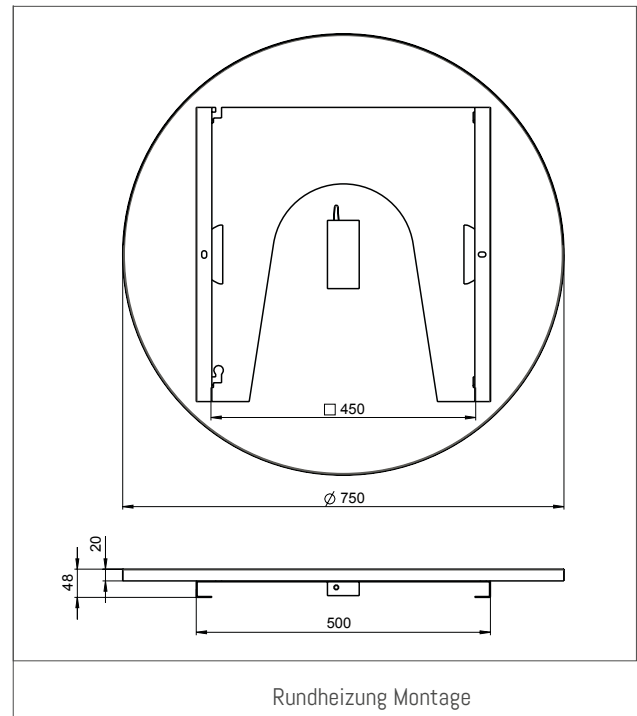


MASSZEICHNUNGEN RUNDHEIZUNG

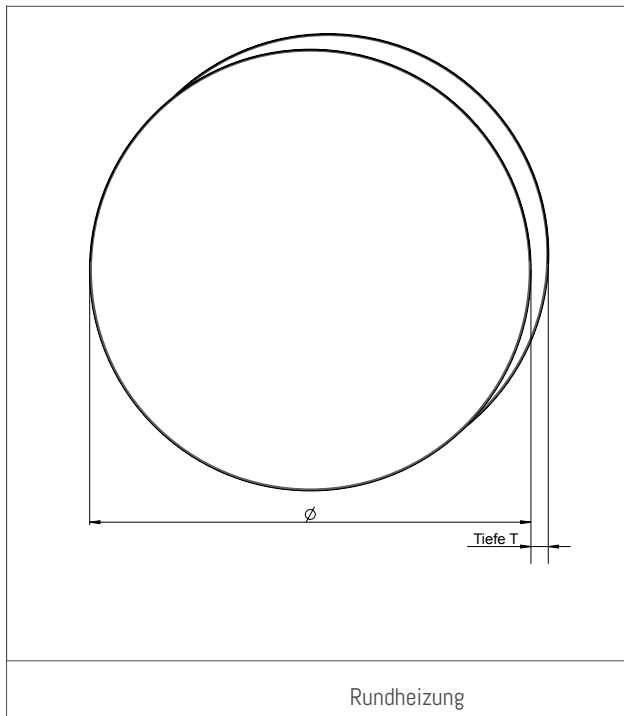

Maße und Gewichte – Oberfläche: Pulverbeschichtung

| Leistung in kW | Durchmesser / mm | Tiefe Wandmontage / mm | Tiefe Deckenmontage / mm |
|----------------|------------------|------------------------|--------------------------|
| 500 | 750 | 45 | 60 |

Standardfarben: Schwarz, Weiß und Rot. Alle weiteren Farben auf Anfrage

ZUBEHÖR



Standfüße



Funkthermostat



Rückseite mit integriertem Ein- / Aus-Sender-Schalter



Flach-Kippstecker – Kabellänge 160 mm



Standardfarben: Schwarz, Weiß und Rot. Alle weiteren Farben auf Anfrage